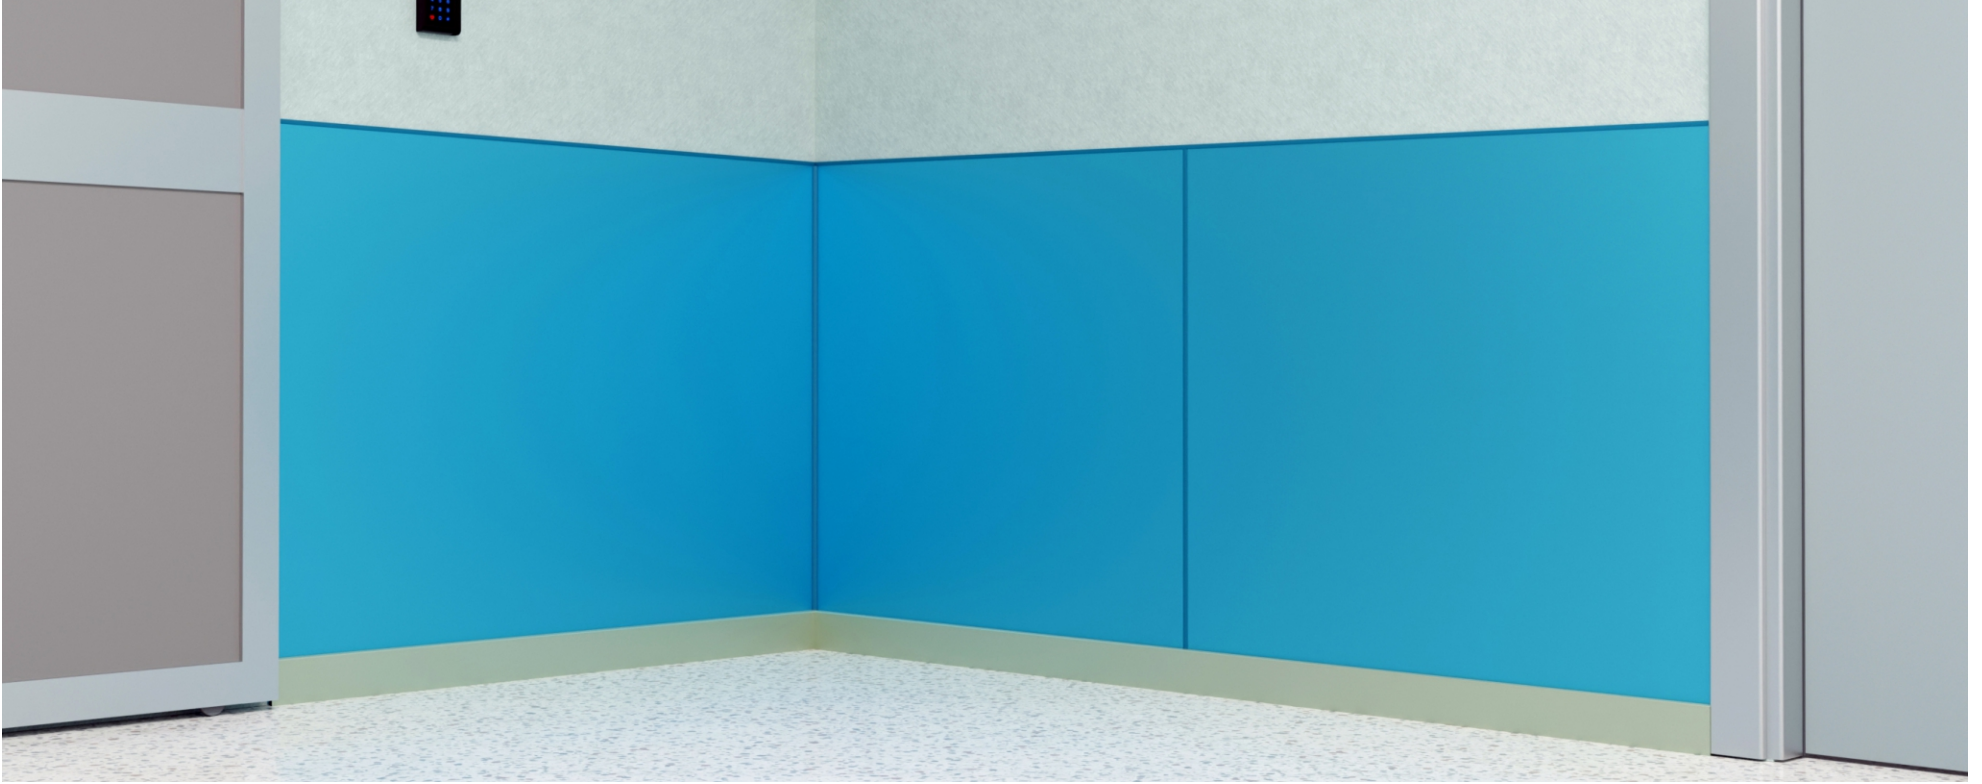
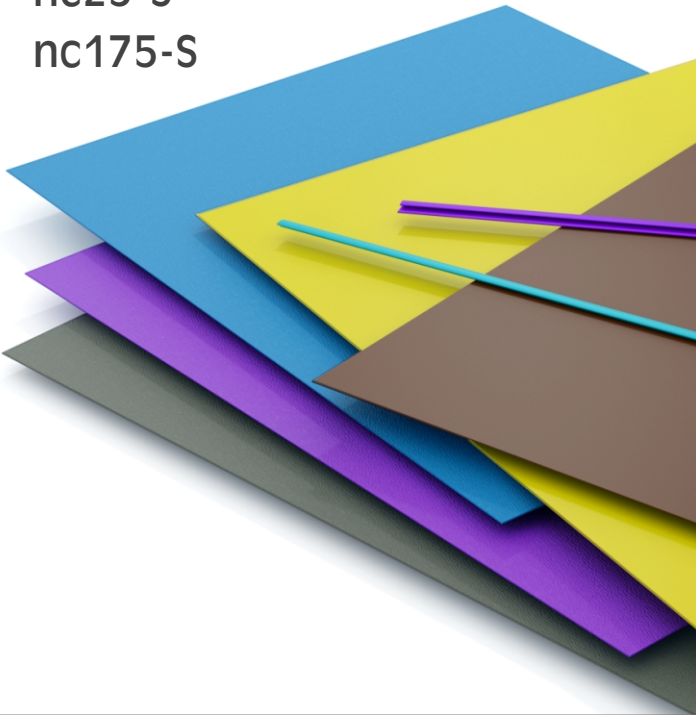


nc25-S
nc175-S

"nc25-S" ve "nc175-S" vinil duvar koruma plakaları, hastaneler ve sağlık kuruluşlarındaki kirli, yıpranmış ve hasarlı duvarların yenilenmesinde estetik bir çözüm sunarken darbelere karşı uzun ömürlü koruma sağlar. Özellikle hastane koridorlarında, hasta odalarında, hasta yatak başlarında, sedye ve tekerlekli sandalye güzergahlarında duvar yüzeylerini darbe, çizilme ve aşınmaya karşı etkili bir şekilde korur. İstenilen ölçüde kesilerek farklı yükseklik ve genişliklerde uygulanabilir. Isı ve neme karşı yüksek dayanıma sahiptir.


"nc25-S" and "nc175-S" vinyl wall protection sheets provide an aesthetic solution for renovating stained, worn and damaged walls in hospitals and healthcare facilities while delivering long-lasting impact protection. They are specifically designed to protect wall surfaces against impacts, scratches, and abrasion in hospital corridors, patient rooms, bedhead areas, and along stretcher and wheelchair traffic routes. The sheets can be cut to the required dimensions, allowing installation in various heights and widths to suit different applications. They also offer excellent resistance to heat and moisture.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kalınlıklar: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Plaka ölçüleri:
10 - 20 - 30 cm x 4 - 6 m (nc25-S)
1,75 m x 3 m (nc175-S)
- Darbe ve çizilmeye karşı dayanıklı yüzey
- Isıya ve neme karşı yüksek dayanım
- Vinil malzemeden üretilmiş olup kimyasal ve zehirli gaz içermez ve koku yapmaz.
- Duvar bağlantısı: Duvara yapıştırma işlemi 18°C'ın üzerindeki ortam sıcaklıklarında silikon esaslı yapıştırıcı veya çift taraflı yapışkan bantla gerçekleştirilmelidir.

TECHNICAL PROPERTIES

- Thickness: 1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 mm
- Sheet sizes:
10 - 20 - 30 cm x 4 - 6 m (nc25-S)
1.75 m x 3 m (nc175-S)
- Impact and scratch resistant surface
- High resistance to heat and humidity
- Made of vinyl material, does not contain chemicals and toxic gases and does not smell.
- Wall connection: Installation to the wall should be carried out at ambient temperatures above 18°C using a silicone-based adhesive or double-sided adhesive tape.

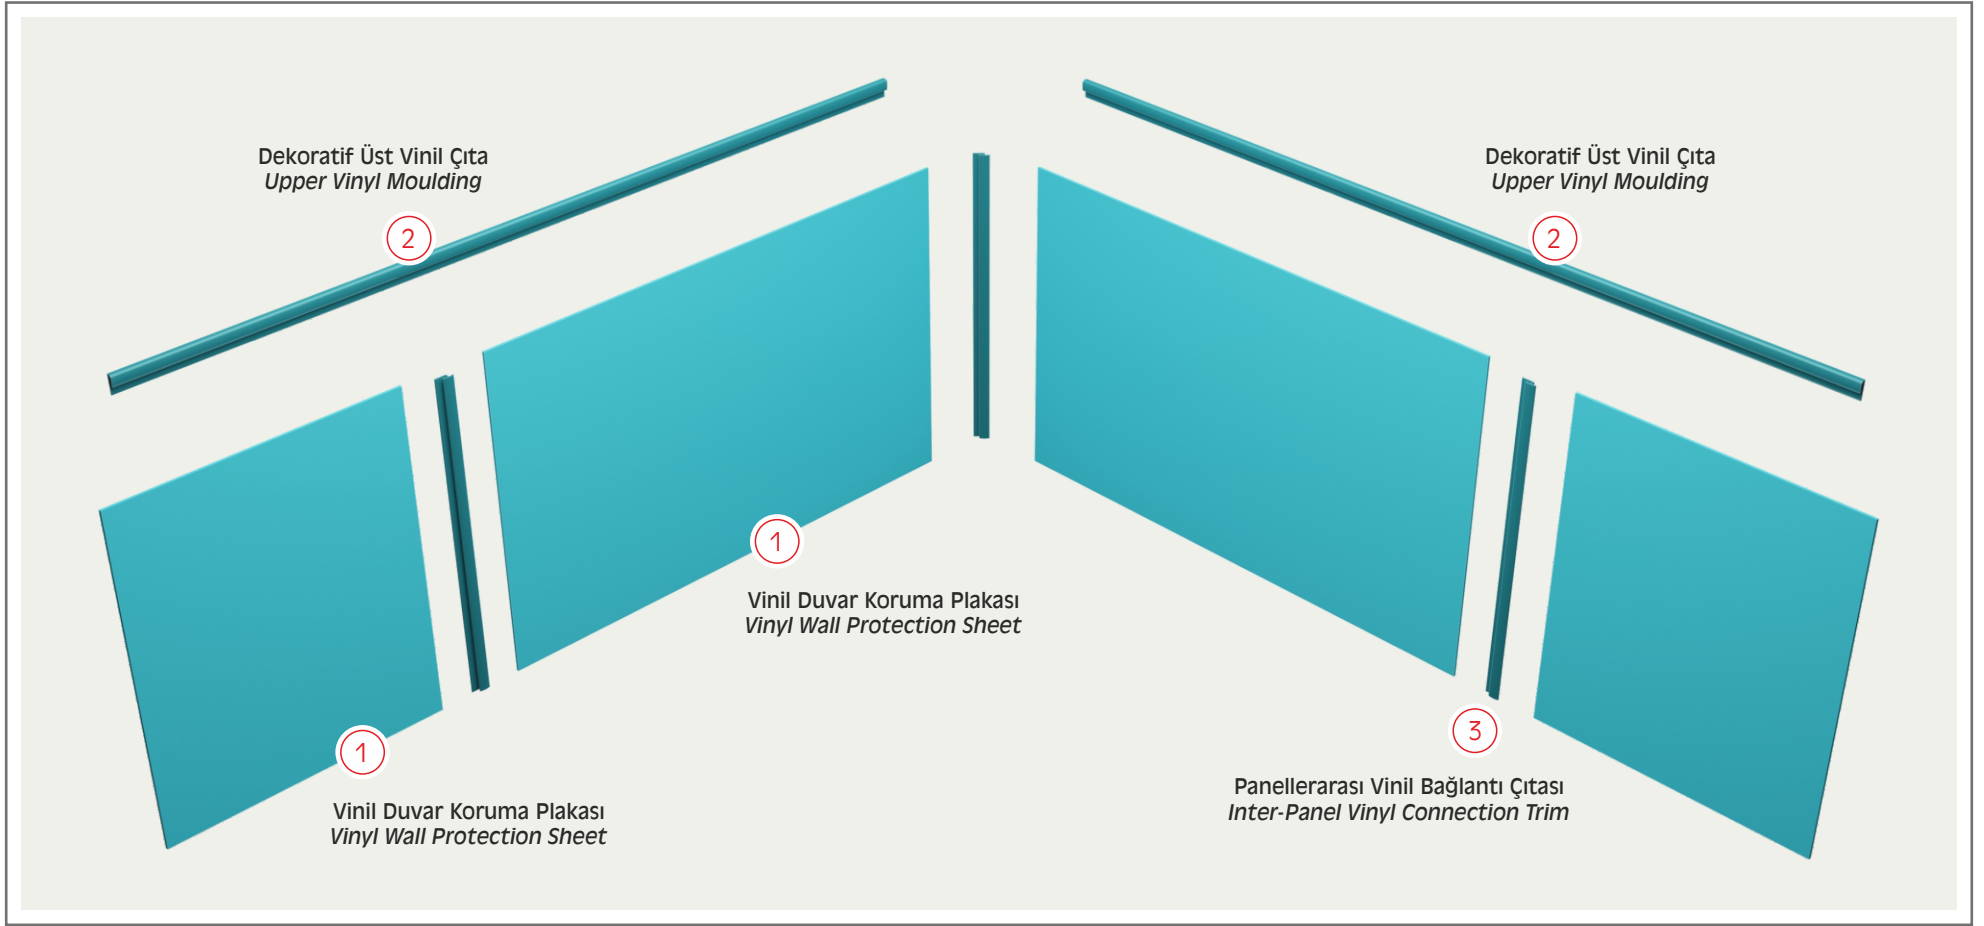

sp25-S ve sp175-S ANA PARÇALAR / sp25-S and sp175-S MAIN COMPONENTS

